


BioMaster®4 Highline

MEIKO **GREEN**
WASTE SOLUTIONS




Véritable concentré de performance

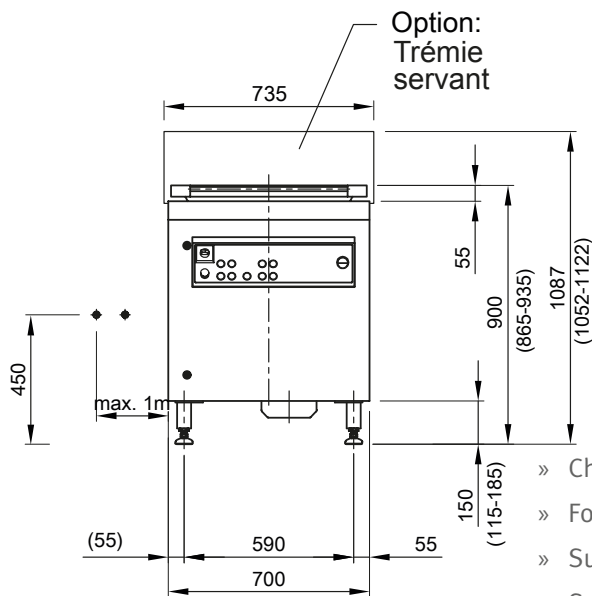

BioMaster®4 Highline : il avale vraiment tout

- » Châssis complet en acier inoxydable, finition de surface de haute qualité
- » Fonction de veille et d'erreur : protection contre la surcharge et le blocage
- » Surveillance de la température (moteur, pompe et broyeur) + du manque d'eau
- » Surveillance interne du niveau de remplissage (80% / 100%)
- » Fonction d'arrêt d'urgence via l'interrupteur principal qui déconnecte tous les pôles
- » Fonction d'arrêt d'urgence via commutateur de position du couvercle et bouton d'arrêt d'urgence
- » Cycle de traitement paramétrable selon le client
- » Modes de fonctionnement de base (fonction standard, pompe, marche/arrêt, etc.)
- » Saisie des données sélectionnés et d'exploitation, commande API programmable
- » Garde au sol de 150 mm et possibilité de montage sur socle
- » Adaptable aux environnement de tables et de stations de lavage
- » Douchette programmable intégrée
- » Programme automatique de nettoyage, sélection de programme «Standard» et «Dry»
- » Déroulement du processus à vitesse variable/compteur d'eau à fonction anti-obstruction
- » Convient aux déchets de structure diverse – et aux déchets soigneusement triés
- » Paramètres spéciaux pour les tâches complexes

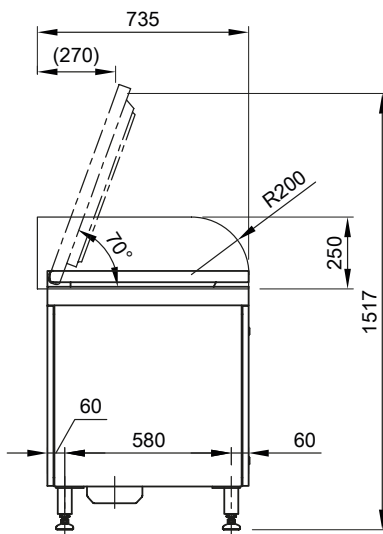

Données techniques

Dimensions (L x l x H)	700 x 700 x 865–935 mm (pieds réglables)
Carter de la machine	Entièrement en acier inoxydable
Volume de la trémie	40 litres
Puissance	≤ 1.000 kg / heure en fonctionnement discontinu
Unité de broyage	Moteur frein 3 kW, « Auto-Reverse » (retour automatique)
Raccordement de la conduite de transport	Raccord vissé PE d-63
Raccordement à l'eau froide	Robinet d'arrêt avec filetage extérieur ¾"
Ajout d'eau de traitement	Automatique, quantité d'eau dosable
Raccordement électrique	Raccordement fixe, 400 V, 50 Hz, 16 A, 4,5 kW champ de rotation à droite, disjoncteur de protection, type B 300mA, sensible à tout courant
Classe de protection électrique	IP X5
Émissions sonores	≤ 70 db (cycle normal à vide avec de l'eau)
Poids à vide	195 kg
Accessoires	Clé de déverrouillage, en option : unité de pré-broyage brevetée, trémie servant de protection contre les éclaboussures, chariot collecteur, aimant collecteur de couverts