

Thermo-Spa

No. de modèle AW7600

Lit de flottaison pour flotter en état d'apesanteur.
Domaine d'application: applications soft pack, enveloppements de corps entier dans le domaine du bien-être, cosmétique et thérapie physique.
Possibilités d'extension: module de bien-être Concerto avec massage par des ondes sonores de corps et des vagues de son, module de lumière colorée AURA ainsi que le module de massage AquaJet. Toutes les fonctions sont guidées par le menu du Touch-Screen. Les fonctions sont affichées en pictogrammes

Revêtement et socle en plastique.
Revêtement standard: noir ou blanc, Revêtement de design (option): selon gamme de couleurs
Socle: noir
Film plastique: bleu de cobalt / gorge-de-pigeon / gris-blanc / film spécial translucide

Équipement de la baignoire:

Coque de baignoire et revêtement en matière plastique. Couleur selon notre gamme de couleur, couleurs spéciales sur demande, embase noire, film plastique en bleu de cobalt. L'installation complète est mobile. Partie de tête inclinée. Réglage d'hauteur de la baignoire électromagnétique, sans nécessité d'un compresseur d'air. La couchette reste toujours au même niveau pendant que la baignoire monte et l'eau tempérée enveloppe le corps derrière le film plastique. Avec la couverture supplémentaire, le corps du client peut être couvert et tenu chauffé. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées dans un menu par écran tactile / touch-screen. Les fonctions sont présentées en pictogramme.
Le design du revêtement permet une variété de décoration, comme par ex. : avec deux couleurs, éclairage dans le revêtement, revêtement de design, design de bambou.

Dates techniques:

Longueur: 2440 mm, largeur: 1090 mm
Hauteur assise: 620 mm
Hauteur max. de la baignoire: 850 mm
Poids vide: 230 kg
Branchement électrique: 230V, 50Hz, 2500W

Options:

Revêtement de design No.: ZW7640

Bon pour du carrelage mosaïque, épaisseur max. 3-4 mm (en raison du poids).

Revêtement de design, bicolore No.: ZW7642

Partie supérieure selon gamme de couleur
Partie inférieure selon gamme de couleur

Eclairage indirect intégré dans le revêtement

No. ZW1510 avec 40 DEL blanches.

Design de bambou No.: ZW7644

Du bambou sur la partie inférieure du revêtement de design.

Module de bien-être - Concerto no. d'article ZW7610

Pour massage par transmission de son et ondes acoustiques, raccordement avec une propre chaîne hi-fi. La baignoire est la caisse de résonance et ne nécessite pas d'haut-parleurs. La musique transmise



Revêtement standard



Revêtement de design

peut être aperçue et entendue. L'eau transmet les vibrations du massage acoustique sur le film plastique et sur le client avec une intensité impressionnante.

AquaJet dispositif de massage

No. d'article: ZW7615

Un distributeur contrôlé électroniquement masse avec plus que 20 buses le corps du client qui est presque en état d'apesanteur.

Toujours commençant aux cuisses, les buses à jets d'eau se déplacent dans 5 zones toujours en direction du cœur jusqu'à la nuque et recommencent de nouveau aux cuisses jusqu'à ce que le temps de traitement soit fini. L'intensité est réglée par la durée des buses dans les zones. L'opération et la sélection des programmes se passent par le display Touchtronic.

Module lumière colorée AURA

no. d'article ZW7613


Pour des traitements de lumière colorée. Huit spots de diode à haut rendement créent des couleurs arc-en-ciel alternantes sous le film spécial translucide. Le client plane en pleine lumière. On peut régler la fonction de la lumière pour choisir une certaine couleur ou pour créer des lumineuses couleurs arc-en-ciel alternantes. Par l'illumination subaquatique, ce qui est non scintillante et du spectre pure, le client peut se régénérer et revitaliser.

Spécifications:

20 buses de massage intégrées
1 distributeur contrôlé électronique
1 turbine de haute performance avec 400 l/min.
1 commande électrique avec opération par Touchtronic
avec les fonctions: - sélection de programme
- sélection du temps
- sélection de la température

Sous réserve de modifications techniques

Revêtement standard

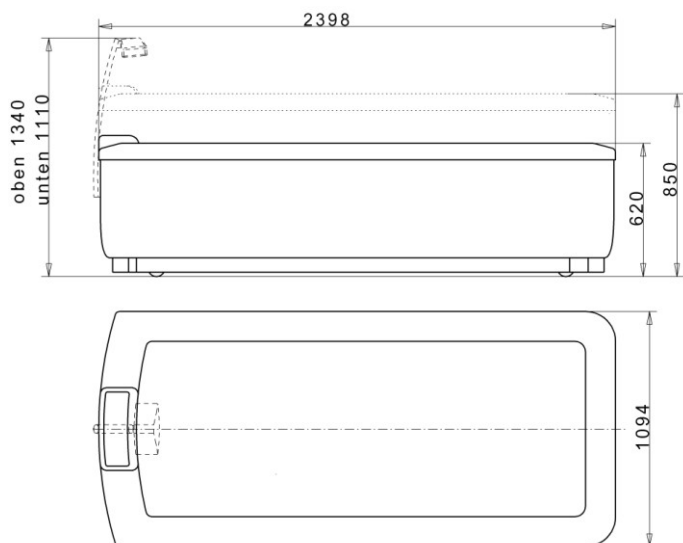

Thermo-Spa
No. de modèle AW7600

Branchements domestiques:

Prise électrique 230V, 50Hz, 2500W. Alimentation électrique par fusible à 15A. Prise Raccordement mural ou par le sol près de l'installation environ 1m.

Pour le remplissage : un raccord d'eau froide 1/2" (eau potable) à proximité immédiate.


Pour la vidange il faut un écoulement par le sol à proximité immédiate ou une possibilité de vidange vers dehors.

Avec le module de bien-être optionnel- Concerto
Câble de microphone bipolaire avec écran pour raccorder avec la sortie pour écouteurs de la chaîne hi-fi domestique. Raccordement mural ou par le sol.

Appel d'urgence

Câble bipolaire pour raccordement avec un dispositif de signal domestique. Raccordement mural ou par le sol.

Revêtement de design

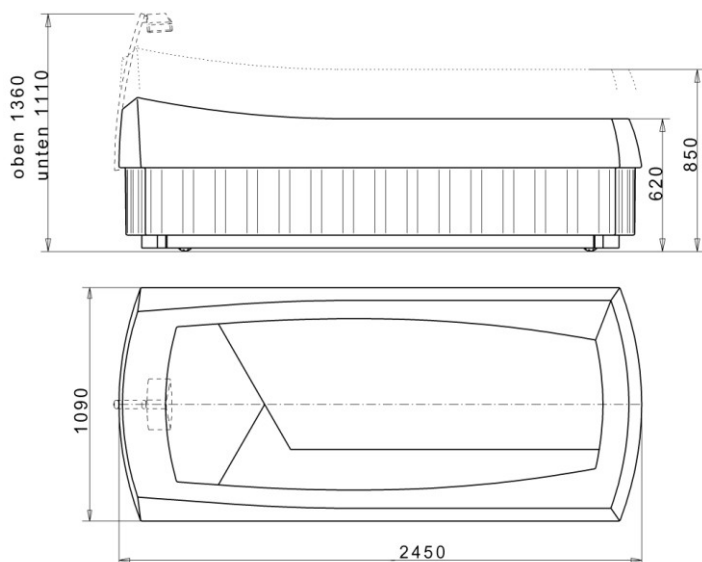

Mesures de sécurité sur place:

Poids 580 kg (avec 350 litres d'eau) réparti sur une surface de 2 m².

Avec plus que 70% d'**humidité atmosphérique** il faut prévoir un déshumidificateur.

N'est pas approprié pour des conditions d'air agressif, (par ex. : de l'air contenant du sel, du soufre ou du chlore).

Largeur de porte minimale pour le transport: 70 cm.

Largeur de niche minimale: 250 cm.

Charge de surface: 340 kg/m.