MEIKO
The clean solution

UPster® K

Lave-vaisselle à avancement automatique de casiers

l'EUROPE

UPster® K

L'accès le plus direct aux solutions propres de MEIKO

The clean solution

La gamme *UPster*® est le moyen le plus rapide et le plus simple pour accéder aux techniques de lavage professionnelles MEIKO. Grâce à elle, vous profitez de technologies propres à des prix très compétitifs et ce, rapidement. La gamme *UPster*® est l'accès le plus direct à un brillant avenir – pour les jeunes entrepreneurs comme pour les professionnels avisés.

La série UPster® K : flexibles et rapides

Le monde d'aujourd'hui est plus flexible et plus dynamique que jamais – et les lave-vaisselle à avancement automatique de casiers *UPster*® *K* sont parfaitement en phase avec cette évolution. Avec leurs performances de lavage optimales, leur grande facilité d'utilisation, leur extrême polyvalence et leur rapport qualité-prix exceptionnel, les machines *UPster*® *K* sont la solution idéale pour le lavage de vaisselle en casiers.

UPster® K-S 160

Un concentré de puissance – pour jusqu'à 120 casiers/h

Parfois, il vaut mieux commencer petit. D'ailleurs, malgré ses dimensions compactes, le modèle *UPster® K-S 160* dispose de toute la puissance nécessaire à sa tâche !

Vue en coupe du modèle *UPster® K-S 160*

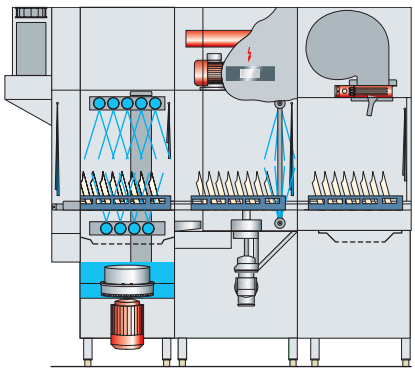

Hauteur de passage
508 mm
Capacité en casiers
80 - 100* - 120 casiers/h
Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)
260 litres/h
Puissance de raccordement totale
30,9 kW, récupération d'énergie et séchage inclus
Consommation électrique**
21,3 kW, récupération d'énergie et séchage inclus
Longueur de la machine
1300 mm sans zone de séchage / 1900 mm avec zone de séchage

* Conformément au temps de contact indiqué dans la norme DIN SPEC 10534. La première capacité en casiers indiquée pour le modèle *K-S 160* correspond à un temps de contact de 2 minutes.
** Valeur moyenne (en mode lavage) pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standard. Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer au calcul de rentabilité au cas par cas.
Raccordement de la machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur principal doit être fourni par le client sur site.

UPster® K-S 200

Une solution musclée – pour jusqu'à 150 casiers/h

The clean solution

Doté d'une zone de rinçage supplémentaire, le modèle *UPster® K-S 200* est une solution encore plus musclée avec une capacité en casiers encore plus élevée.

Vue en coupe du modèle *UPster® K-S 200*

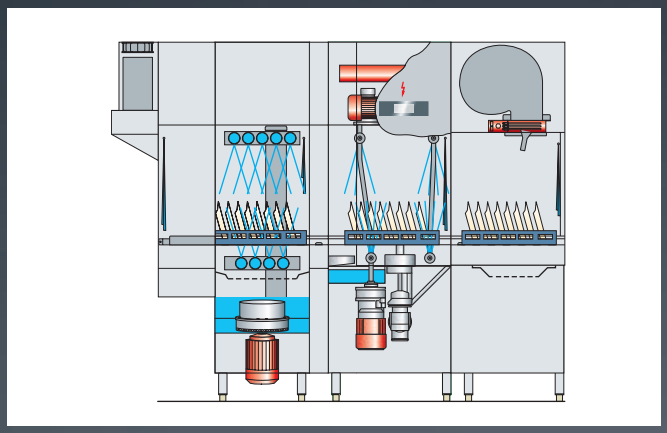

Hauteur de passage
508 mm

Capacité en casiers
95* - 125 - 150 casiers/h

Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)
260 litres/h

Puissance de raccordement totale
31,4 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Consommation électrique**
21,7 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Longueur de la machine
1550 mm sans zone de séchage / 2150 mm avec zone de séchage

* Conformément au temps de contact indiqué dans la norme DIN SPEC 10534.
** Valeur moyenne (en mode lavage) pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standard. Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer au calcul de rentabilité au cas par cas.
Raccordement de la machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur principal doit être fourni par le client sur site.

UPster® K-M 250

Rapide et efficace – pour jusqu'à 190 casiers/h

Le secret d'un lavage plus rapide et plus efficace ? C'est la zone de prélavage supplémentaire du modèle *UPster® K-M 250* , qui traite sans difficulté jusqu'à 190 casiers/h. Un résultat éclatant en un rien de temps !

Vue en coupe du modèle *UPster® K-M 250*

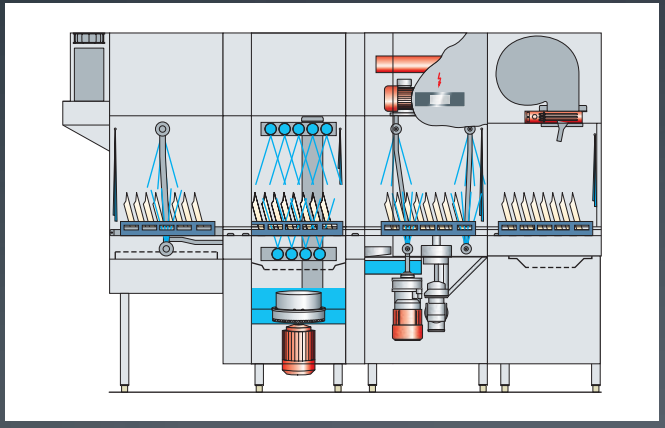

Hauteur de passage
508 mm
Capacité en casiers
125* - 150 - 190 casiers/h
Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)
260 litres/h
Puissance de raccordement totale
31,4 kW, récupération d'énergie et séchage inclus
Consommation électrique**
21,7 kW, récupération d'énergie et séchage inclus
Longueur de la machine
2050 mm sans zone de séchage / 2650 mm avec zone de séchage

* Conformément au temps de contact indiqué dans la norme DIN SPEC 10534.
** Valeur moyenne (en mode lavage) pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standard. Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer au calcul de rentabilité au cas par cas.
Raccordement de la machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur principal doit être fourni par le client sur site.

UPster® K-M 280

Encore plus puissant – pour jusqu'à 210 casiers/h

The clean solution

Avec sa chambre de lavage supplémentaire, le modèle *UPster® K-M 280* affiche une capacité encore plus élevée pouvant atteindre 210 casiers par heure. Il exploite l'espace disponible de manière optimale tout en offrant des performances exceptionnelles.

Vue en coupe du modèle *UPster® K-M 280*

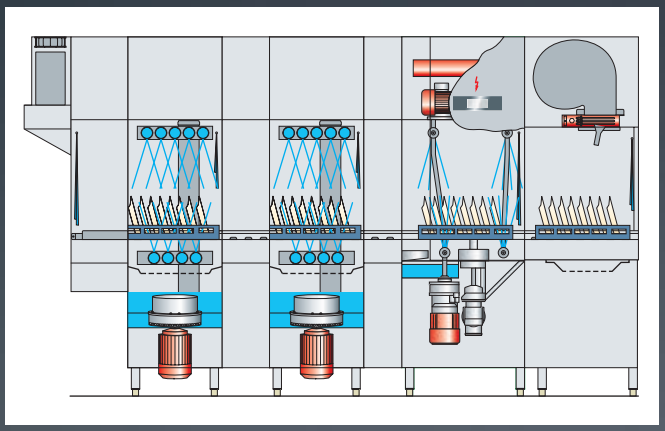

Hauteur de passage
508 mm

Capacité en casiers
140* - 180 - 210 casiers/h

Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)
260 litres/h

Puissance de raccordement totale
33,1 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Consommation électrique**
22,8 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Longueur de la machine
2350 mm sans zone de séchage / 2950 mm avec zone de séchage

* Conformément au temps de contact indiqué dans la norme DIN SPEC 10534.
** Valeur moyenne (en mode lavage) pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standard. Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer au calcul de rentabilité au cas par cas.
Raccordement de la machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur principal doit être fourni par le client sur site.

UPster® K-L 340

Une capacité de lavage doublée – pour jusqu'à 250 casiers/h

Le modèle *UPster® K-L 340* possède tout en double : outre une zone de prélavage supplémentaire, il dispose en effet d'une seconde chambre de lavage pour une puissance et une propreté maximale – et une capacité pouvant atteindre 250 casiers par heure.

Vue en coupe du modèle *UPster® K-L 340*

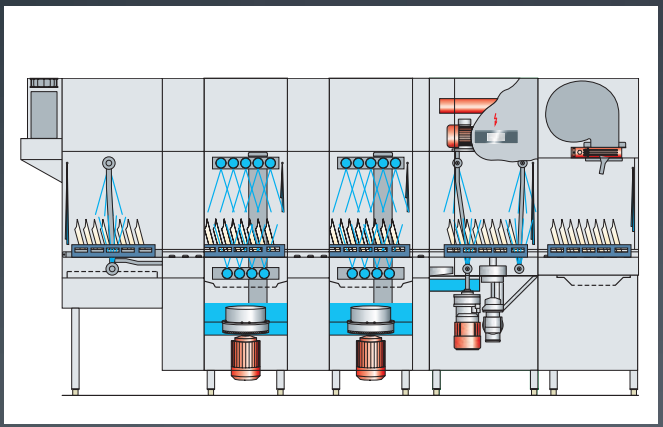

Hauteur de passage
508 mm
Capacité en casiers
170* - 210 - 250 casiers/h
Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)
260 litres/h
Puissance de raccordement totale
39,6 kW, récupération d'énergie et séchage inclus
Consommation électrique**
27,3 kW, récupération d'énergie et séchage inclus
Longueur de la machine
2850 mm sans zone de séchage / 3450 mm avec zone de séchage

* Conformément au temps de contact indiqué dans la norme DIN SPEC 10534.
** Valeur moyenne (en mode lavage) pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standard. Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer au calcul de rentabilité au cas par cas.
Raccordement de la machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur principal doit être fourni par le client sur site.

UPster® K
Adaptées à tous vos besoins

The clean solution

Grâce à leur conception modulaire, les lave-vaisselle *UPster® K* sont disponibles dans différents formats, petits et grands. Et quelle que soit leur taille, ils exploitent toujours l'espace disponible de manière optimale.

UPster® K s'adapte parfaitement à l'architecture de votre cuisine pour une ergonomie parfaite.

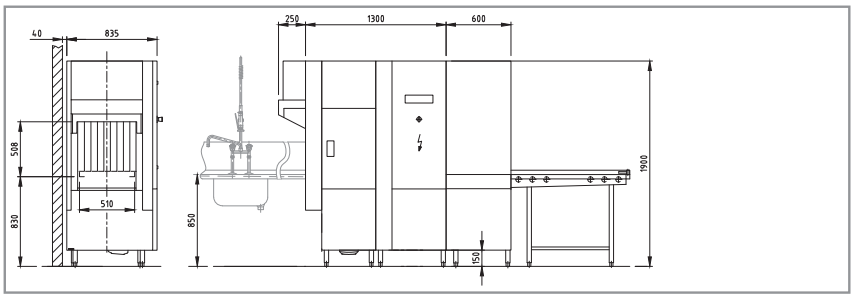

UPster® K-S 160

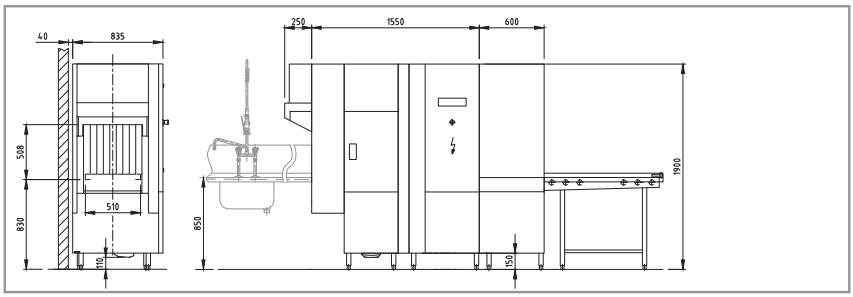

UPster® K-S 200

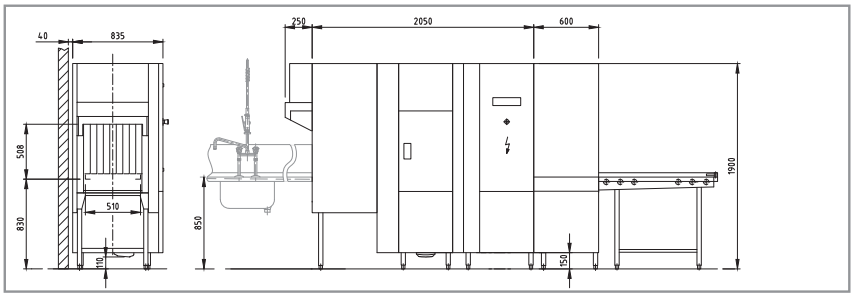

UPster® K-M 250

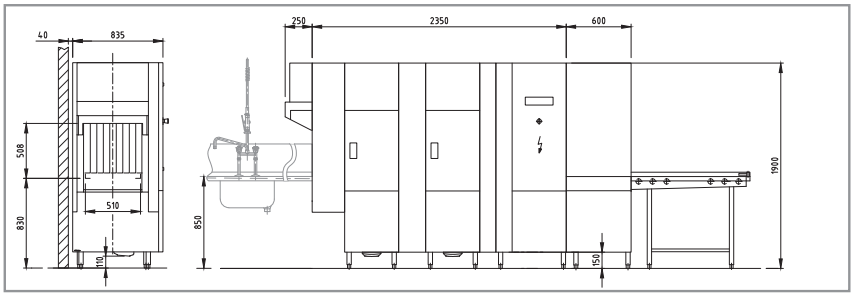

UPster® K-M 280

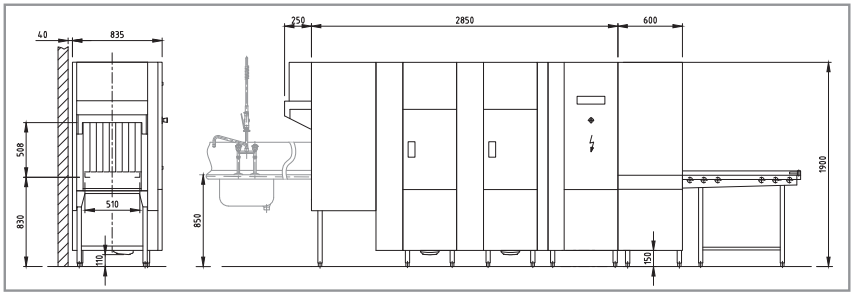

UPster® K-L 340

PRET A FONCTIONNER
i
65°C
85°C
1
2
3

UPster® K

Puissance maximale et contrôle total d'une simple pression du doigt

The clean solution

La série *UPster® K* allie les technologies de pointe MEIKO et un grand confort d'utilisation, posant de nouveaux jalons en termes de rapidité, de propreté et de fiabilité.
Ses points forts : un nettoyage facile, un concept d'utilisation intuitif basé sur la couleur bleue, une construction à faible consommation énergétique et un système de commande ergonomique via un écran en verre innovant.

La clarté avant tout ! L'écran en verre lumineux à contraste élevé informe l'utilisateur durant chaque étape du processus de lavage, affichant uniquement les fonctions actives ou disponibles au moment de la consultation pour empêcher toute erreur de manipulation. Toutes les informations clés sont accessibles d'un coup d'œil. L'homme et la machine communiquent en permanence.

Le système de commande One-Touch facilite la navigation dans les options du programme.

UPster® K
Une qualité d’air optimale

The clean solution

Il fait souvent très chaud en arrière-cuisine – mais avec MEIKO, l'atmosphère reste fraîche puisque les lave-vaisselle *UPster® K* sont équipés d'un système de récupération d'énergie intégré. Celui-ci permet non seulement de réduire la consommation d'eau et d'énergie, mais aussi de maximiser l'efficacité de la machine tout en maintenant l'air ambiant à une température agréable – ce qui ne manquera pas de réjouir le personnel. L'extraction d'air n'est plus nécessaire de sorte que vous économisez les frais liés à un raccordement au système d'évacuation d'air.*

Conclusion : cette gamme de lave-vaisselle se distingue par un ensemble de fonctions conviviales, un impact environnemental réduit et une grande rentabilité. *UPster® K* est le choix idéal pour les entrepreneurs avisés.

* Présuppose un système de ventilation conforme aux directives locales en vigueur, par ex. VDI 2052 en Allemagne.

UPster® K

508 mm – tout l'espace nécessaire !

Le lavage de grands plats et casseroles s'avère parfois problématique. Toutefois, il ne pose aucune difficulté aux machines *UPster® K* de MEIKO, qui s'imposent comme référence dans leur catégorie avec une hauteur de passage de 508 mm.

Les lave-vaisselle *UPster® K* permettent de laver les ustensiles les plus encombrants tout en garantissant un résultat éclatant. La solution idéale !

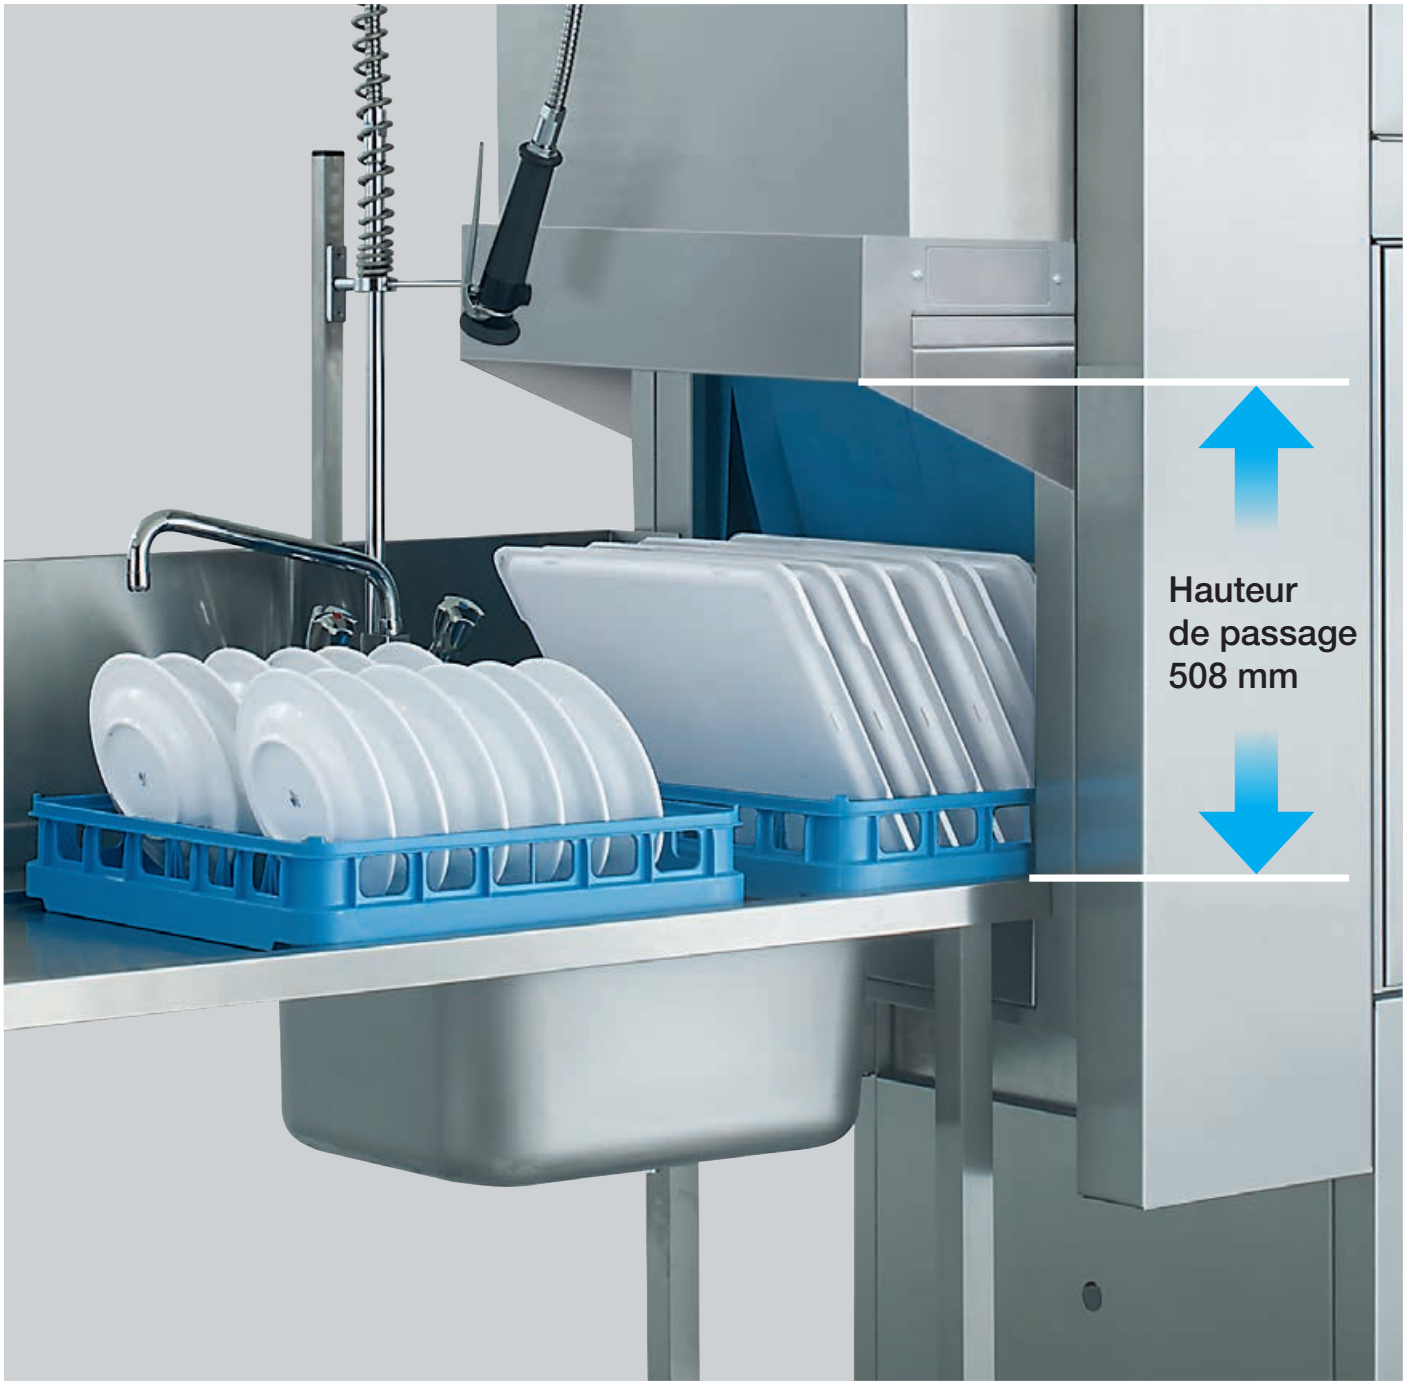

UPster® K

Le bleu, couleur de la facilité d'utilisation

The clean solution

Tous les composants et éléments des lave-vaisselle MEIKO permettant une manipulation par l'utilisateur sont bleus. Un concept intuitif qui ne requiert ni explications ni mode d'emploi compliqué et facilite la vie des utilisateurs.

MEIKO simplifie la communication homme-machine pour la rendre la plus efficace possible. Pour une collaboration optimale, un résultat irréprochable et plus de plaisir au travail.

UPster® K
La clé de la réussite

The clean solution

Combinez différents modules pour profiter au maximum des technologies MEIKO. Des installations de lavage simples avec tables de glissement droites aux convoyeurs d'angle 90° ou 180° à rouleaux motorisés, en passant par les unités de rinçage sophistiquées, la gamme *UPster® K* s'adapte à tous les besoins. Nous serions heureux d'étudier vos besoins en détail afin de déterminer la solution répondant le mieux à vos exigences en termes de coût, d'efficacité et d'ergonomie.

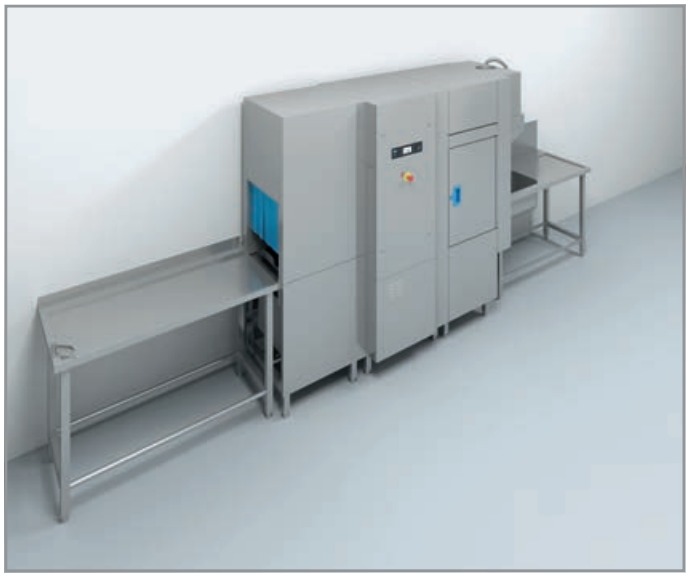

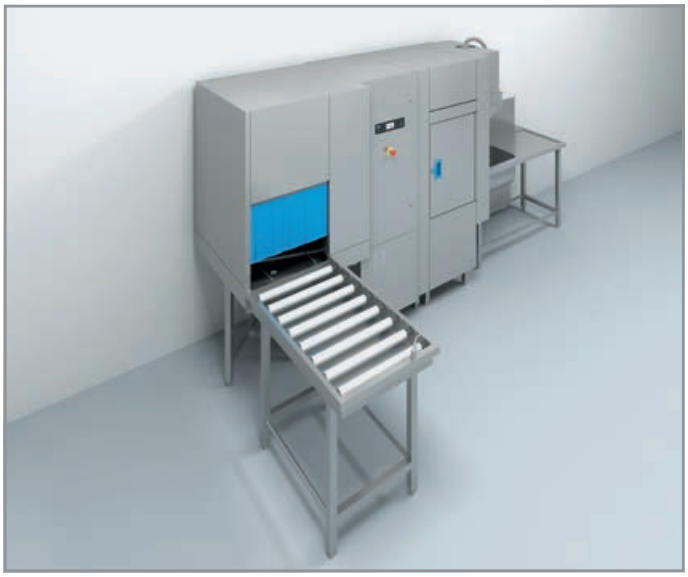

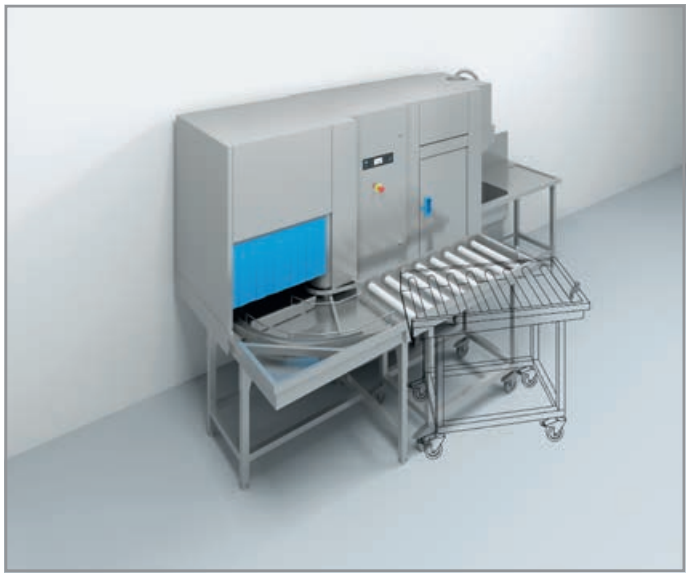

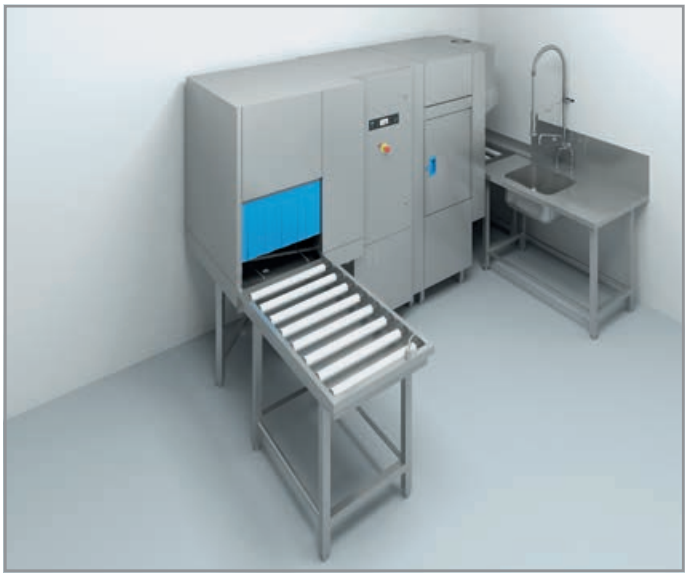

En conformité avec les exigences d'hygiène de la norme DIN SPEC 10534.

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · Fax +33 1 64617568
www.meiko.fr · contact@meiko.fr

MEIKO BVBA · Industriepark West 75 · 9100 Sint-Niklaas, Belgique
Tél. +32 78 150279 · Fax + 32 78 150281
www.meiko-bps.be · info@meiko-bps.be

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

CE

SGS TÜV SAAR ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

121.071.02.08.21/FR-Europe/

Sous réserve de modifications des spécifications dans le cadre du processus d'optimisation des produits.