


MEIKO – TopLine Automates de nettoyage et de désinfection

MEIKO TopLine 40

Automate de nettoyage et de désinfection, modèle placard **pour l'intégration en dessous de la table**. Le complément idéal d'un système de placards déjà existant. L'appareil est doté d'un vaste plan de travail et de rangement d'un seul tenant.

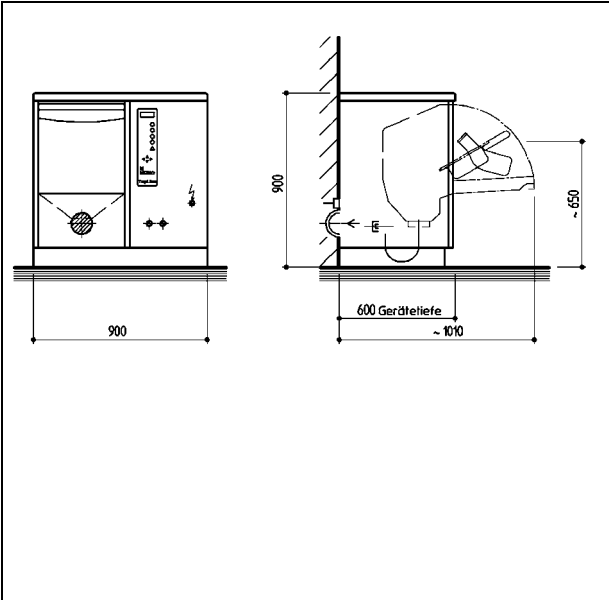

	<p>Données techniques</p> <p>Eau froide : R ½ ", 5 -25 °C Débit : > 18 l/min. Pression d'écoulement : > 1 bar</p> <p>Eau chaude : R ½ ", 45 -60 °C Débit : > 18 l/min. Pression d'écoulement : > 1 bar</p> <p>Vidange : Installation électrique : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW Alternative : Installation électrique : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW</p> <p>Valeur d'émission LpA relative au poste de travail : 50 dB</p>
---	--

Sous réserve de modification dans le cadre de la poursuite du développement.